

Especificación técnica

Banco RE

Descripción del producto:

Banco de perfil minimalista, conformado a partir de tres chapas de acero de 8 mm de espesor, plegadas y unidas por tres puntos, que arman una estructura sólida, con el mínimo gasto de energía en su fabricación y resistente gracias al cincado y acabado en pintura polvo,. Armado con lamas de material técnico, realizadas a partir de fibras de madera y plásticos reciclados, que aportan al banco la calidez de la madera y la resistencia a los agentes externos propia de los materiales avanzados, como la resistencia al fuego, fácil limpieza anti grafiti...etc y son reciclables al final de su vida útil.

Todas estas características, junto con la tornillería en acero inoxidable, convierten al banco RE en un elemento sostenible y de gran durabilidad.

Se presenta en versiones de banco de 1,8 M y silla de 0,7 M.

Anclaje mediante 4 sujeciones de M10 (no suministradas)

Especificaciones técnicas:

Materiales:

- Patas de acero al carbono de 70x8 mm
- Madera técnica.
- Tornillería de acero inoxidable

Acabado:

- Cincadas y acabadas con pintura polvo
- Madera técnica sin tratamiento adicional

Peso:

- Silla RE: 41 Kg
- Banco RE 75 Kg

Color:

- Gris acero


Características de Madera Técnica:

La madera técnica está formada a partir de fibras de madera y plástico (PE) reciclados. El producto se presenta con la textura de madera natural, y posee las ventajas de los materiales poliméricos: resistente al agua, al fuego, a las polillas, anti-UV, resistente a los ácidos y a los alcalinos, no se desgasta, y es reciclable. Los productos de WPC presentan varias ventajas: no envejecen, no sufren corrosión ni grietas, no se deforman, no necesitan mantenimiento y ofrecen una gran resistencia y longevidad. Tienen un aspecto natural, sin mantenimiento, fácil limpieza del grafiti, ahorro de tiempo y de costes personales, y satisfacen las necesidades de una gran variedad de clientes. Es sostenible y contribuye al ahorro de energía y a la protección del medio ambiente.



Diseño: I+D Urbes 21

Croquis:

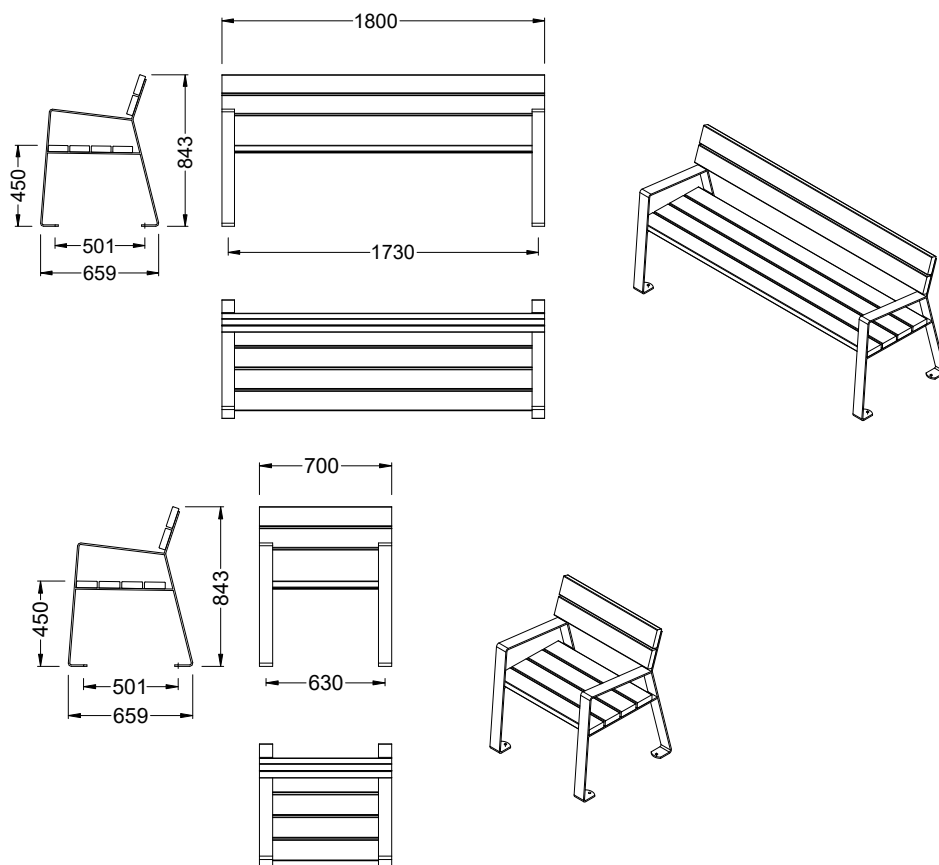

Cotas en mm

Instalación

El banco y la silla modelo RE se anclan mediante 4 tacos de anclaje ó similar de M.10 (no suministrados)

