

Especificación técnica

Hito 470

Descripción del producto

Fabricado a partir de dos piezas de base iguales, rematado en una semiesfera, todo ello en hierro fundido y fijado con tornillería de acero inoxidable. Su fijación al suelo se realiza mediante una base de empotrar que incorpora 4 tornillos de M.14 o, directamente, con tacos de fijación o elemento semejante. La altura del poste una vez instalado es de 470 mm.

Especificaciones técnicas

Materiales:

- Bases y remate en fundición de hierro.
- Tornillería de acero inoxidable

Acabado:



- Fundición en esmalte vitrificado a fuego en color negro mate, azul o verde ó en pintura color oxirón negro forja.

Peso:

- Hito 470: 20 kG..

Diseño: Guillermo Capdevilla

Croquis:

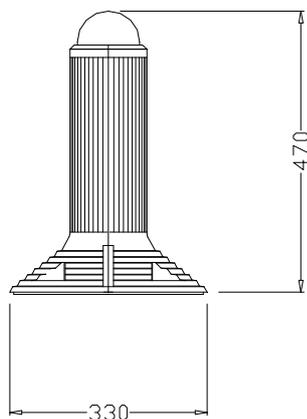


Cotas en mm

Anclaje:

El anclaje se realiza mediante cuatro pernos de anclaje de M.14 y longitud según el piso en el que se coloque, bastará con la realización de unos orificios en el suelo que se rellenarán con cemento rápido. Los pernos irán sobre la fundición.

Detalle distancia entre orificios:

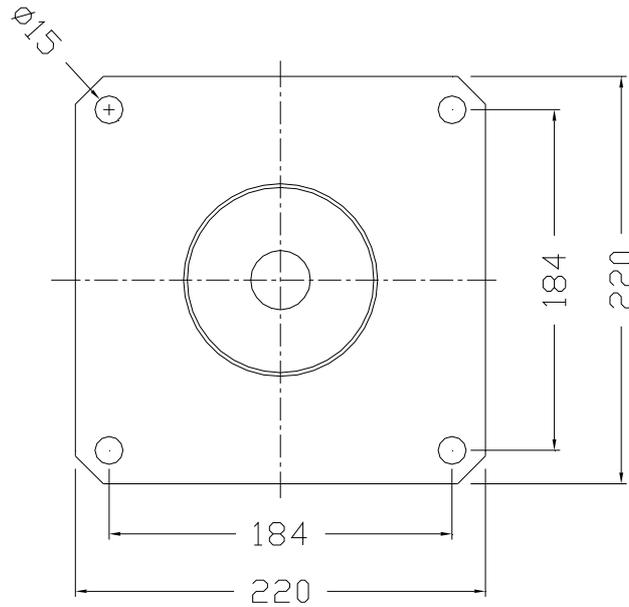



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

